ENERGEKS
Transformatory Sp. z o.o.
NIP: 7831867805 | REGON: 523599986
ul. Święty Marcin 29/8 | 61-806 Poznań | Poland
info@energeks.com
https://energeks.pl/

KARTA KATALOGOWA

Transformator suchy dystrybucyjny

250 kVA 15.75 / 0.42 kV

№ 128-2025-45

Parametry techniczne			
Opis paramateru		**Wartość**	
1	Typ transformatora	Transformator suchy dystrybucyjny w izolacji żywicznej **TeoEco2 250 kVA 15.75/0.42 kV Tier2**	
2	Moc znamionowa	250 kVA	
3	Napięcie znamionowe	**Górne Napięcie:**	**Dolne Napięcie:**
		15.75 kV	0.42 kV
4	Częstotliwość	50 HZ	
5	Regulacja napięcia bezobciążeniowa	**±3 x 2.5 %**	**-**
6	Połączenie	Delta	Star + Neutral
7	Grupa wektorowa	Dyn 5	
8	Poziom izolacji (Um / AC / LI)	**17.5 / 38 / 95**	**1.1 / 8 / -**
9	Materiał uzwojeń	Aluminium	Aluminium
10	Rodzaj uzwojeń	Żywica odlewana próżniowo	Impregnowany
11	Liczba faz	3	
12	Normy	IEC 60076-11 / EN 50588-1	
13	Standardy	REG. UE 548/2014, EcoDesign (EU) 2019/1783 – Etap II	
14	Certyfikat	BGTCLVVX22072021	
15	Instalacja	Wewnętrzna	
16	Stopień ochrony	IP00	
17	Rodzaj chłodzenia	NA	
18	Zakres temperatury otoczenia	- 25 / + 40 °C	
19	Wysokość instalacji	<1000 m n.p.m.	
Wartości gwaratowane / temperatura odniesienia 120 °C			
Standardowe tolerancje odnoszą się do poniższych parametrów:			
20	**Straty jałowe**	**468 W**	
21	**Straty obciążeniowe**	**3400 W**	
22	**Napięcie zwarcia**	**6 %**	
23	Prąd jałowy	0.4 %	
24	Wartość wyładowań niezupełnych	10 pC	
25	Poziom hałasu LpA / LwA	43 / 56 dBA	
26	Klasa klimatyczna, środowiskowa i odporności ogniowej	**C3-E3-F1**	
Klasa izolacji		**Górne Napięcie:**	**Dolne Napięcie:**
27	Klasa temperaturowa izolacji	F	F
28	Przyrost temperatury (K)	100	100
Wymiary całkowite i masa (wstępne)			
29	Długość × szerokość × wysokość (mm)	1310 × 750 × 1410	
30	Rozstaw kół (mm)	670	
31	Masa (kg)	1160	

UWAGA: Straty, wymiary i masa mają charakter orientacyjny i zostaną potwierdzone po otrzymaniu zamówienia zakupu i zakończeniu etapu projektowania.

Testy		
• Rutynowe badania zgodnie z obowiązującą normą		
• Na życzenie klienta i za dodatkową opłatą można zorganizować testy typu i testy specjalne.		
Efektywność		
cos ϕ 0,9	• 50 %	• 99,00%
cos ϕ 0,9	• 75 %	• 98,81%
cos ϕ 0,9	• 100 %	• 98,56%
cos ϕ 0,9, spadek napięcia		2,61%

Wyposażenie standardowe		
	Przedmiot	Uwagi
1	Zaciski górnego napięcia (3 szt.)	*Przystosowane do standardowych rozwiązań sieciowych*
2	Zaciski dolnego napięcia (4 szt.)	*Umożliwiające elastyczne prowadzenie kabli*
3	Przełącznik zaczepów bezobciążeniowy (5 pozycji)	*Regulacja napięcia GN przy wyłączonym transformatorze*
4	Zestaw wentylatorów z jednostką sterującą	*Chłodzenie AF i zwiększenie mocy transformatora*
5	Ekrany elektrostatyczne	*Ograniczenie zakłóceń EMC*
6	Tabliczka znamionowa (1 szt.)	*Aluminiowa tabliczka z danymi technicznym*
7	Ucha transportowe (4 szt.)	*Punkty podnoszenia ułatwiające bezpieczny transport i montaż*
8	Zaciski uziemiające (2 szt.)	*Elementy uziemienia zgodne z PN-EN 50522*
9	Rolki transportowe dwukierunkowe (4 szt.)	*Ułatwienie pozycjonowania transformatora podczas montażu*
10	Czujniki temperatury PT100 (3 szt.)	*Monitoring temperatury uzwojeń w standardzie*
11	Skrzynka połączeń (1 szt.)	*Skrzynka przyłączeniowa o stopniu ochrony IP55*
12	Cyfrowy przekaźnik temperatury T-154 (1 szt.)	*Kontrola temperatury i sygnalizacja stanów alarmowych*
13	Raport z testów fabrycznych (1 komplet)	*Potwierdzenie wyników badań zgodnie z EN 60076*
14	Deklaracja zgodności CE (1 szt.)	*Dokument potwierdzający zgodność z wymaganiami UE*

Akcesoria opcjonalne		
1	Łożyska antywibracyjne	*Redukcja drgań i przenoszenia hałasu na konstrukcję*
2	Przewód niskiego napięcia z boku	*Ułatwienie prowadzenia tras kablowych*
3	Obudowa ochronna	*Podwyższenie stopnia ochrony IP (IP31, IP35, IP44)*
4	Rozszerzona ochrona termiczna	*Dodatkowe czujniki PT100 lub PTC, sygnalizacja alarmowa*
5	Złącze kulowe do prętów uziemiających	*Ułatwienie prac serwisowych i pomiarowych*

OPIS TECHNICZNY

Transformatory suche żywiczne SN TeoEco2 Energeks są projektowane zgodnie z normami europejskimi dla urządzeń SN nN i wykorzystują **izolację z żywicy epoksydowej** oraz **aluminiowe uzwojenia,** zapewniając stabilną pracę i optymalny bilans techniczno ekonomiczny.
Napięcie zwarcia 6% gwarantuje właściwy kompromis między prądami zwarciowymia stabilnością pracy układu.
Transformatory są odporne na wilgoć, kurz i zanieczyszczenia, dzięki czemu sprawdzają się w wymagających warunkach środowiskowych.
Urządzenia spełniają wymagania norm **PN EN 60076**, **IEC 60076 11, EN 50588** oraz rozporządzeń **Ecodesign Tier 2** i są produkowane zgodnie z systemami **ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 18001.**

DOKUMENTACJA I ZGODNOŚĆ

Do każdego transformatora TeoEco2 Energeks dostarczana jest kompletna dokumentacja techniczna obejmująca **kartę katalogową, instrukcję montażu, protokoły badań, dokumenty zgodności z PN EN 60076 1, raporty jednostek akredytowanych PCA lub równoważnych, Deklarację zgodności CE** oraz **kartę gwarancyjną.**

Dokumentacja spełnia wymagania obowiązujące dla transformatorów SN nN w Polsce i Unii Europejskiej, ułatwiając odbiory, dopuszczenia i integrację z instalacjami elektroenergetycznymi.

KONSTRUKCJA I WARUNKI EKSPLOATACJI


• konstrukcja do pracy w pomieszczeniach zamkniętych oraz środowiskach przemysłowych
• technologia sucha bez oleju, eliminująca ryzyko wycieku i zwiększająca bezpieczeństwo pożarowe
• możliwość montażu w ograniczonej przestrzeni technicznej,
• izolacja żywiczna odporna na wilgoć i zanieczyszczenia
• stabilne parametry pracy i długa żywotność przy niskich wymaganiach konserwacyjnych


OBSZARY ZASTOSOWAŃ


• wodociągi, stacje uzdatniania wody oraz oczyszczalnie ścieków
• centra danych, serwerownie oraz infrastruktura krytyczna wymagająca ciągłości zasilania i wysokiego poziomu bezpieczeństwa
• obiekty użyteczności publicznej, w tym szpitale, szkoły, biurowce i obiekty administracyjne
• zakłady przemysłowe i obiekty komunalne realizowane w trybie zamówień publicznych, gdzie wymagane są zgodność formalna, kompletna dokumentacja oraz powtarzalne parametry techniczne
• instalacje fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe oraz systemy integracji z siecią średniego napięcia
• infrastruktura transportowa, w tym kolej, metro i lotniska, oraz systemy zasilania rezerwowego


ZGODNOŚĆ SIECIOWA


• parametry techniczne oraz konfiguracje wyposażenia spełniają standardy stosowane przez operatorów systemów dystrybucyjnych;
• rozwiązanie kompatybilne z wymaganiami PGE Dystrybucja, TAURON Dystrybucja, ENEA Operator, ENERGA Operator/Grupa ORLEN oraz Stoen Operator;
• łatwa integracja z infrastrukturą SN nN w projektach dystrybucyjnych, przemysłowych i komunalnych.

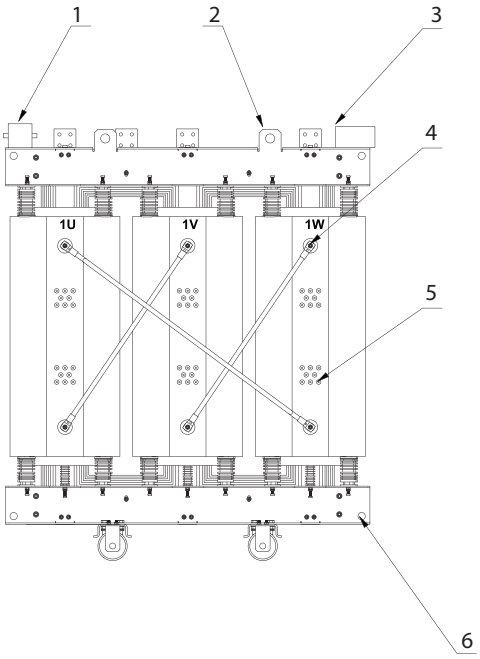

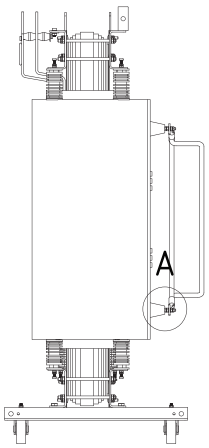


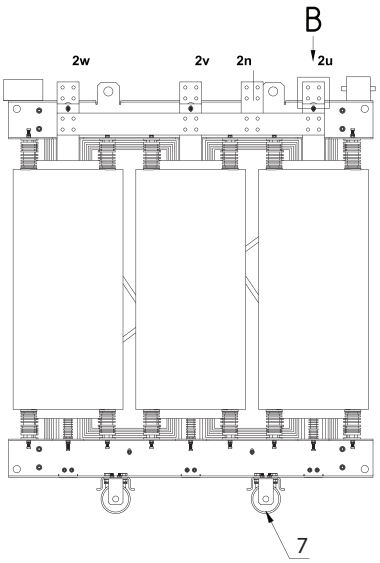

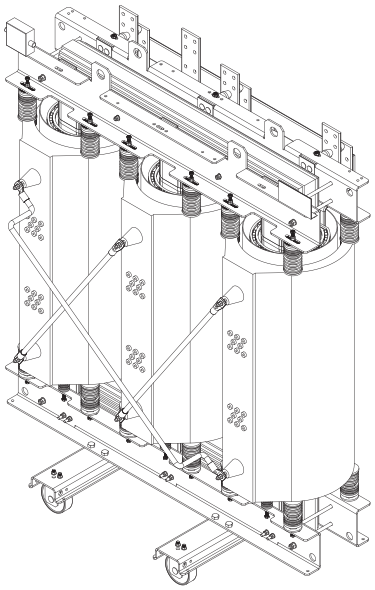




Zaciski GN



Zaciski DN

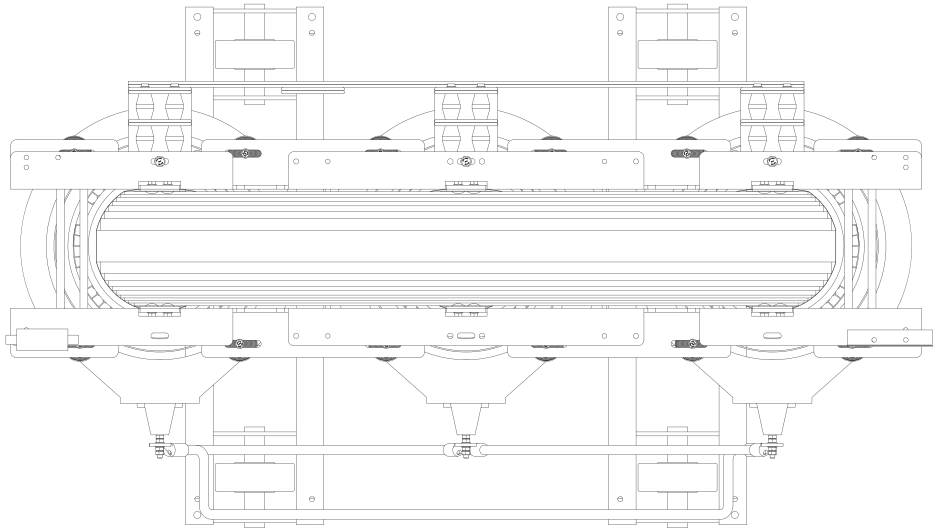

1. Skrzynka połączeń IP55 – 1 szt.
2. Ucho do podnoszenia Ø50 – 4 szt.
3. Tabliczka znamionowa – 1 szt.
4. Zaciski GN – 3 szt.
5. Płyta zaczepowa – 3 szt.
6. Otwory do holowania – 8 szt.
7. Rolki transportowe 160 x 50 – 4 szt.

Zaciski fazowe DN – 3 szt.
Zacisk neutralny DN – 1 szt.
Śruby uziemiające – 4 szt.

					TeoEco 2 250 kV 15,75 / 0,42		
						Etap	Jednostki	Skala
Alt.	Num.	N of doc.	Sign.	Date	Transformator	2	mm, kg	%
Designed by		Metodiev		08.2025		Arkusz: 1	Wszystkie arkusze: 1	
Revised by		Cvetanov		08.2025				
T.Control		Pantaleev		08.2025				
N.Control					LT-016426-13	ENERGEKS		
Approved by		Półtorak		08.2025				